REV	DATE	CONTENT
V0	20190611	First release

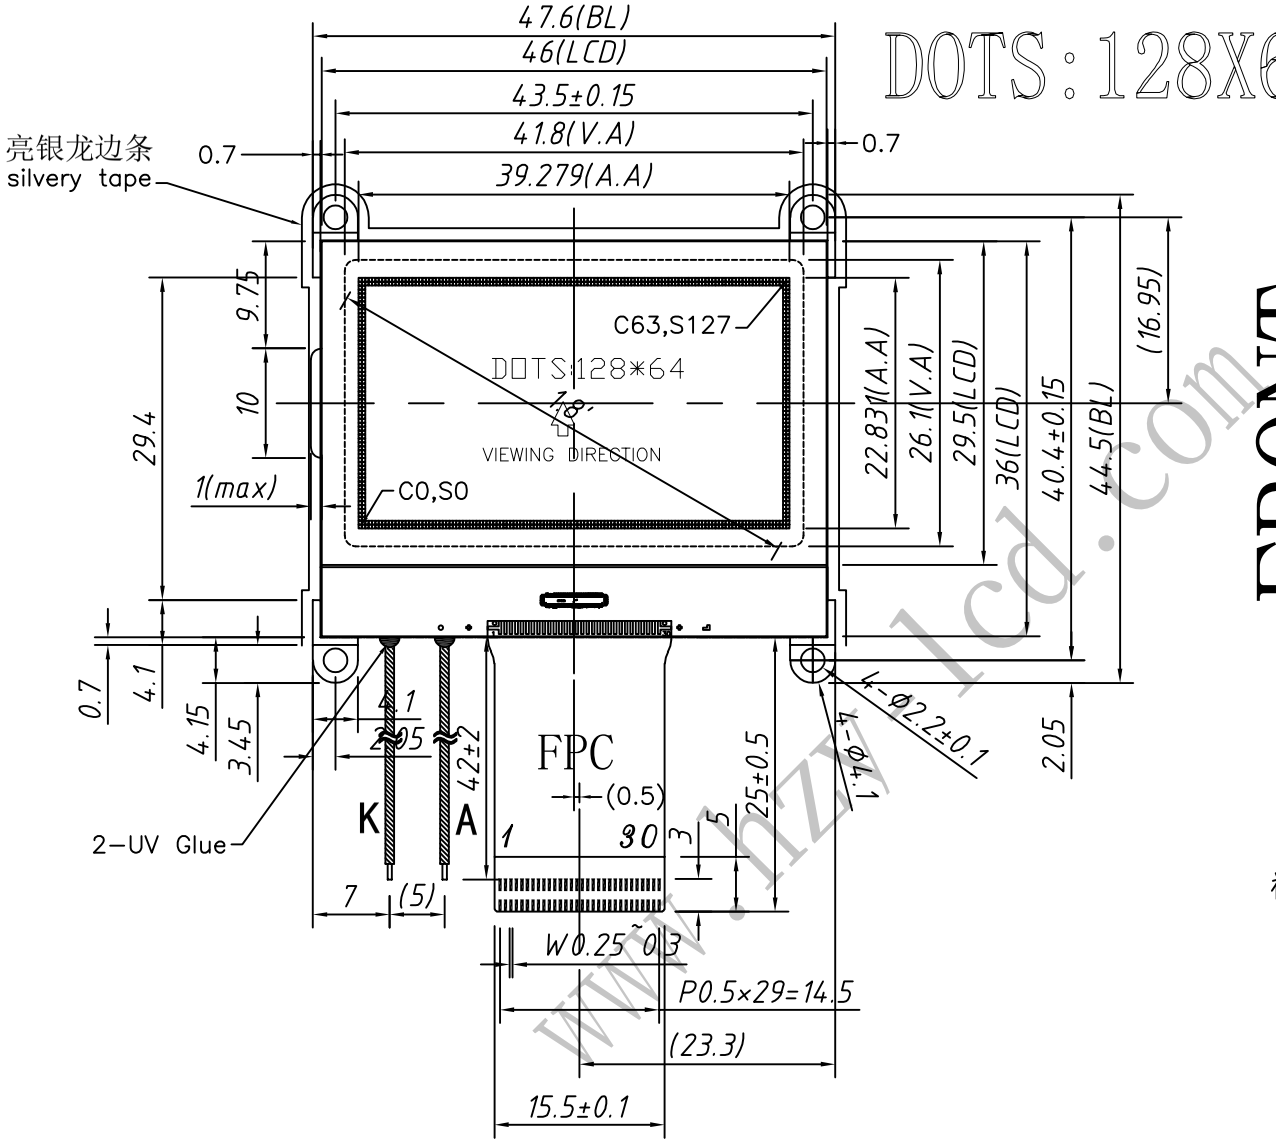

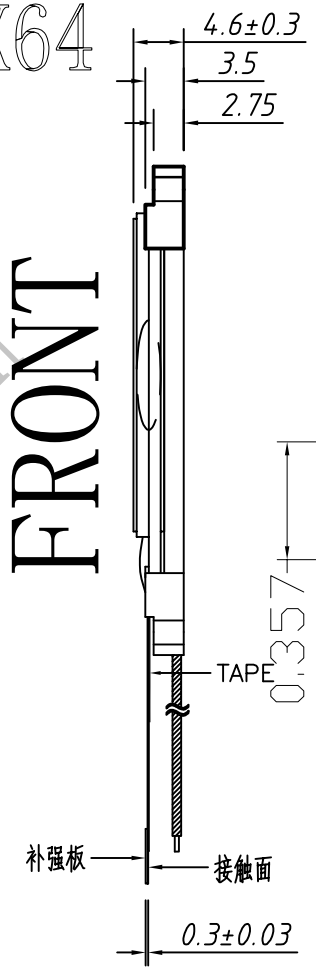

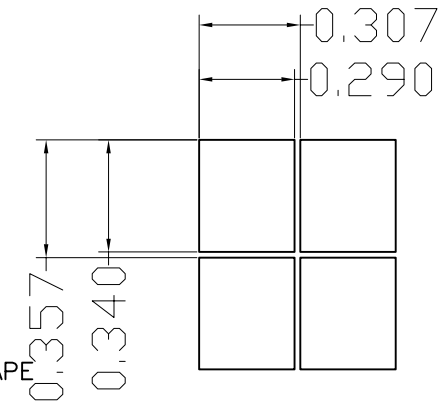

1	IRS
2	PS
3	C86
4	VR
5	V0
6	V1
7	V2
8	V3
9	V4
10	CAP2−
11	CAP2+
12	CAP1+
13	CAP1−
14	CAP3+
15	VOUT
16	VSS
17	VDD
18	D7
19	D6
20	D5
21	D4
22	D3
23	D2
24	D1
25	D0
26	/RD
27	/WR
28	A0
29	/RES
30	/CS1

1	Lcd Type	FSTN,Positive
2	Viewing Direction	6 O'clock
3	Drive Method	1/65D,1/9B
4	Polsrizer Mode	TRANSFLECTIVE
5	VDD/VOP	3.3V/8.2V(REF)
6	Operating Temperature	-20°C ~70°C
7	Storage Temperature	-30°C ~80°C
8	IC	ST7565R/COG OR EQU
9	Backlight	White LED,Vf=3.0±0.2V(If=45mA)
10	Environmental requirements	ROHS compliance

2. 电路图 CIRCUIT DIAGRAM 1*3=3 Dies

White LED,Vf=3.0±0.2V(If=45mA)

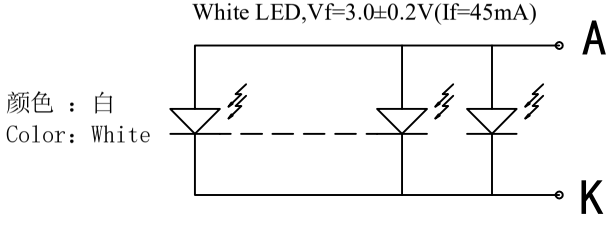

颜色 ：白
Color：White

The non-specified tolerance of dimension is±0.3mm.

SCALE: 1/1		UNIT: mm	HZY Display CO.,
REV: V0		PAGE: 1/1	
DRAW	XH		MODEL LCM DRAWING
CHECK			TITLE LCM DRAWING
APPROVE			DWG NO. H012864R4-WFH018-00

www.hzy-lcd.com